


## **Функция получения баланса SIP-телефонами Yealink в сети Telphin.**

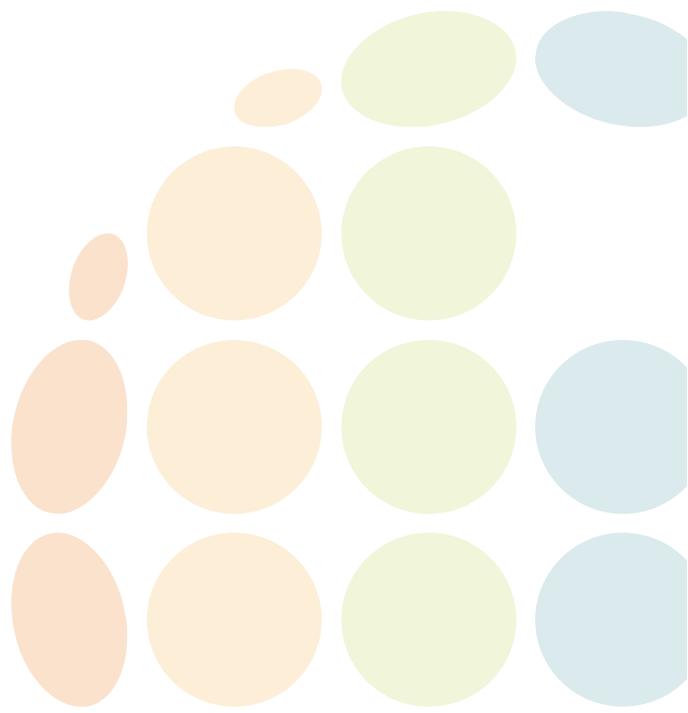

## Описание функции

После настройки для работы с функцией отображения баланса телефоны Yealink серии SIP-T2x и телефон IPmatika SIP-T12 после каждого состоявшегося разговора автоматически отображают остаток на счете абонента на экране в течение 5 секунд.

Для запроса баланса в любой момент времени, а не только после окончания разговора, необходимо настроить программируемую кнопку в телефонах серии SIP-T2x (для телефона SIP-T12 недоступно ввиду отсутствия программируемых кнопок).


Настройка телефона описана ниже.

## Настройка телефонов

### 1. Автоматическое отображение баланса.

После настройки SIP-аккаунта оператора параметр «Запрос баланса» поставить в режим «Включено», а в строке Ссылка для запроса необходимо указать сервер компании Телфин для получения баланса:

<https://config.telphin.com/yealink/>

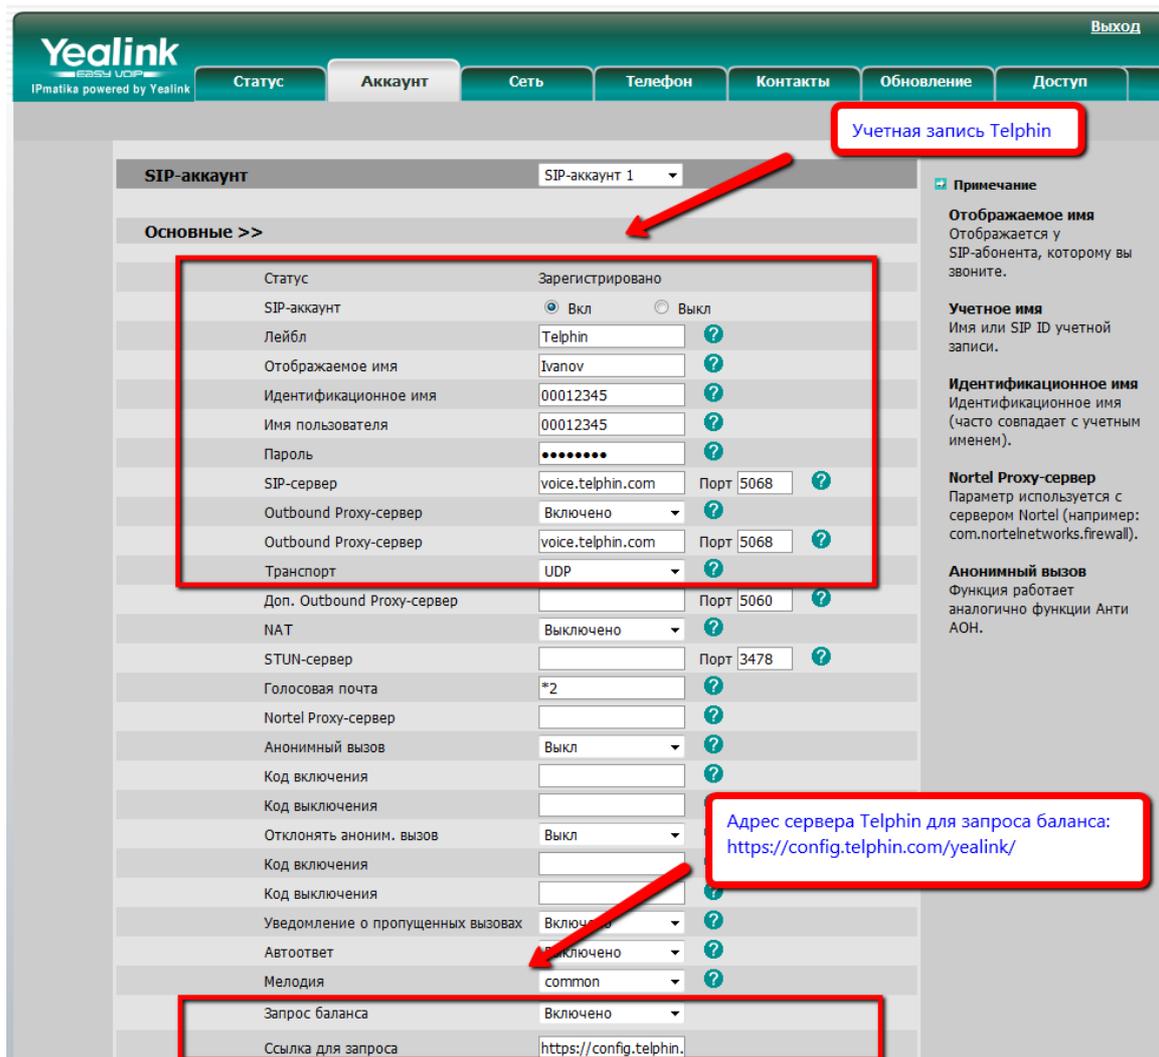

**Yealink**  
easy VOP  
 IPmatika powered by Yealink

**Выход**

Статус Аккаунт Сеть Телефон Контакты Обновление Доступ

**Учетная запись Telphin**

SIP-аккаунт SIP-аккаунт 1

**Основные >>**

Статус	Зарегистрировано	
SIP-аккаунт	<input checked="" type="radio"/> Вкл <input type="radio"/> Выкл	
Лейбл	Telphin	?
Отображаемое имя	Ivanov	?
Идентификационное имя	00012345	?
Имя пользователя	00012345	?
Пароль	••••••••	?
SIP-сервер	voice.telphin.com	Порт 5068 ?
Outbound Proxy-сервер	Включено	?
Outbound Proxy-сервер	voice.telphin.com	Порт 5068 ?
Транспорт	UDP	?
Доп. Outbound Proxy-сервер		Порт 5060 ?
NAT	Выключено	?
STUN-сервер		Порт 3478 ?
Голосовая почта	*2	?
Nortel Proxy-сервер		?
Анонимный вызов	Выкл	?
Код включения		?
Код выключения		?
Отклонять аноним. вызов	Выкл	?
Код включения		?
Код выключения		?
Уведомление о пропущенных вызовах	Включено	?
Автоответ	Включено	?
Мелодия	common	?
Запрос баланса	Включено	
Ссылка для запроса	https://config.telphin.com/yealink/	

**Примечание**

**Отображаемое имя**  
 Отображается у SIP-абонента, которому вы звоните.

**Учетное имя**  
 Имя или SIP ID учетной записи.

**Идентификационное имя**  
 Идентификационное имя (часто совпадает с учетным именем).


**Nortel Proxy-сервер**  
 Параметр используется с сервером Nortel (например: com.nortelnetworks.firewall).

**Анонимный вызов**  
 Функция работает аналогично функции Анти АОН.

**Адрес сервера Telphin для запроса баланса:**  
<https://config.telphin.com/yealink/>

После настройки телефон будет запрашивать Баланс после каждого состоявшегося разговора и отображать его на экране в течении 5 секунд.

Для отображения баланса в любой момент времени можно настроить программируемую кнопку, как показано ниже:

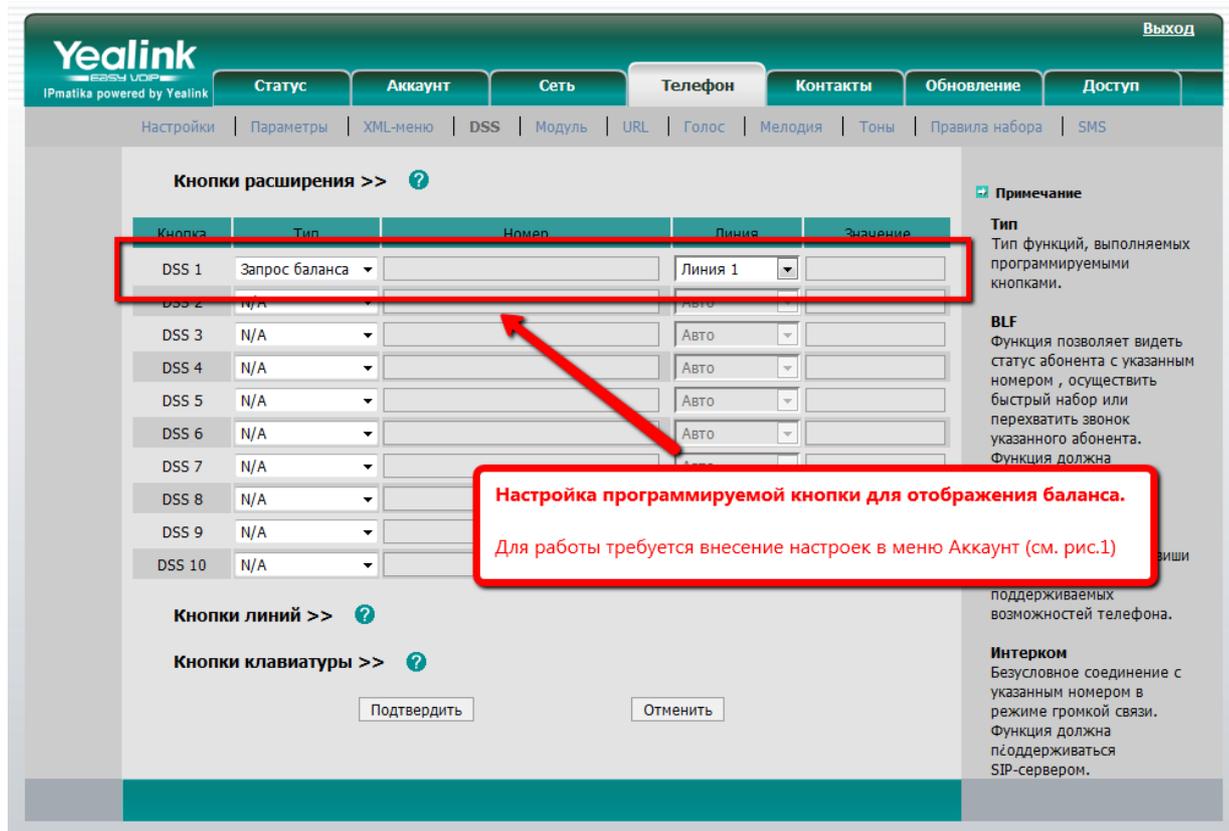

**Кнопки расширения >> ?**

Кнопка	Тип	Номер	Линия	Экран
DSS 1	Запрос баланса		Линия 1	
DSS 2	N/A		Авто	
DSS 3	N/A		Авто	
DSS 4	N/A		Авто	
DSS 5	N/A		Авто	
DSS 6	N/A		Авто	
DSS 7	N/A		Авто	
DSS 8	N/A		Авто	
DSS 9	N/A		Авто	
DSS 10	N/A		Авто	

**Кнопки линий >> ?**

**Кнопки клавиатуры >> ?**

Подтвердить      Отменить

**Примечание**  
 Тип функций, выполняемых программируемыми кнопками.

**BLF**  
 Функция позволяет видеть статус абонента с указанным номером, осуществить быстрый набор или перехватить звонок указанного абонента. Функция должна поддерживаться возможностями телефона.

**Интерком**  
 Безусловное соединение с указанным номером в режиме громкой связи. Функция должна поддерживаться SIP-сервером.

Параметр «Линия» указывается в соответствии с номером SIP-аккаунта в телефоне Yealink.

