

GSM СИСТЕМА ОХРАНЫ И УПРАВЛЕНИЯ ESIM364

ESIM364 - профессиональная охранная система и система Умного дома в одном устройстве. Прибор позволяет контролировать проникновение на охраняемый объект (мониторинг дверей, окон), улаживать домашней автоматикой (свет, ворота, отопление), прослушивать охраняемое помещение и контролировать температуру объекта. ESIM364 оповестит о тревоге Вас непосредственно и/или передаст тревогу на ПЦН охранного предприятия.



GSM СИСТЕМА ОХРАНЫ И УПРАВЛЕНИЯ ESIM364

Персональные тревоги

Станция мониторинга

- Управление отоплением
- 0..3 VDC
- 4..20 mA
- Контроль температуры в помещении
- Мониторинг резервуаров
- Мониторинг и контроль удаленных объектов

SMS
ЗВОНКИ


GPRS, GSM
Voice, CSD,
RS485, PSTN
(опционально)

GPRS
SMS



EKB2

EKB3 / EKB3W

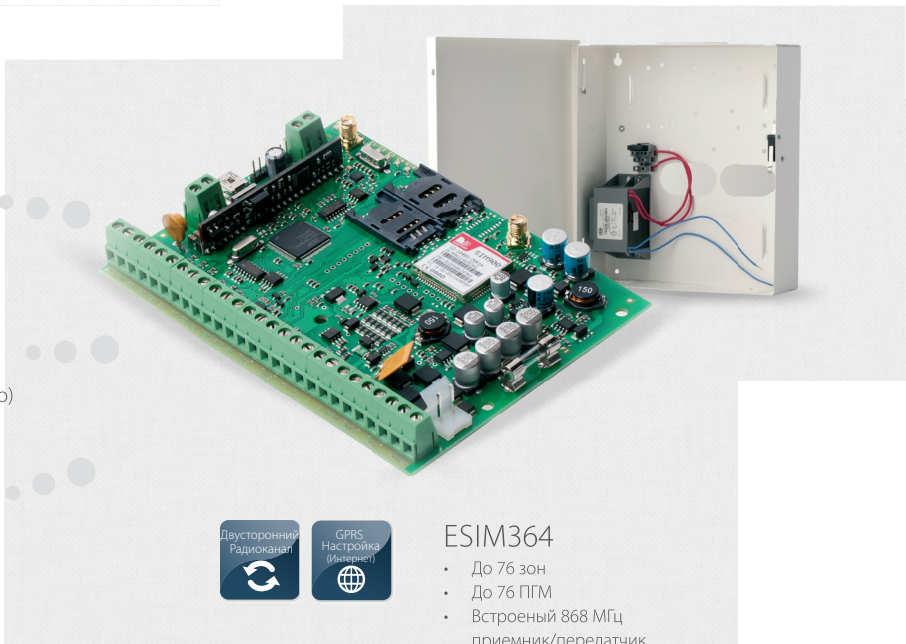

ESIM364

- До 76 зон
- До 76 ПГМ
- Встроенный 868 МГц приемник/передатчик



Приложение Smart Security для Андроида и IOS



DUAL-SIM

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество охраняемых зон	6 (12 в режиме ATZ)
Разделы	4
Возможность расширения зон до	76
Беспроводной модуль	Встроенный
Возможность расширения беспроводных устройств (датчики движения, дверные контакты, брелки и т.д.) до	32
Число поддерживаемых клавиатур	4
Поддержка клавиатурных зон	да
Пароли пользователей клавиатур	30
Считыватель ключей iButton®	да
Число поддерживаемых беспроводных клавиатур	4
Количество выходов исполнительных устройств (PGM)	4
Возможность расширения программируемых выходов до	76
Журнал событий	500
Встроенный GSM/GPRS модуль	900/850/1800/1900 МГц
Способы передачи сообщений	SMS, Голосовые звонки, GPRS, CSD, RS485, PSTN
Поддерживаемые протоколы	Ademco Contact ID, ELDES, Kronos
Авторизованные пользователи	10
Цифровой температурный датчик	DS18S20, DS18B20
Микрофон	да
Звуковой выход	да

ОСОБЕННОСТИ

- 7 способов постановки/снятия охраны: бесплатный звонок с телефона, смартфон, клавиатуры, ключ iButton®, радиобрелок, через зону, по заданному графику.
- Совместимость с программой мониторинга KRONOS
- Совместимость с любой станцией мониторинга, использующей MLR2-DG протокол (необходимо программное обеспечение EGR100)
- Модуль расширения до переговорного устр. по GSM
- Управление освещением, обогревом через SMS или интернет, при использовании специального программного обеспечения Eldes
- Удаленная настройка по GPRS, SMS
- Локальная настройка через USB, клавиатуру
- До 8 температурных сенсоров
- До 5 ключей iButton®
- До 32 беспроводных устройств Eldes